

## БЛОК ТИРИСТОРНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ серии БТО


Блоки тиристорные однофазные серии БТО выполняются на мощность до 5кВт и предназначены для построения реверсивных и нереверсивных электроприводов постоянного тока для различных производственных механизмов: механизмов металлорежущих станков, промышленных манипуляторов, в текстильном, полиграфическом оборудовании и в др. механизмах.

Блоки БТО питаются от сети переменного тока частоты 50 или 60 Гц.

Электроприводы, выполненные на базе блоков БТО, имеют исполнения с обратной связью по частоте вращения или с обратной связью по Э.Д.С.. Электропривод состоит из блока БТО и электродвигателя постоянного тока.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

БТО - X - XXXX- УХЛ4

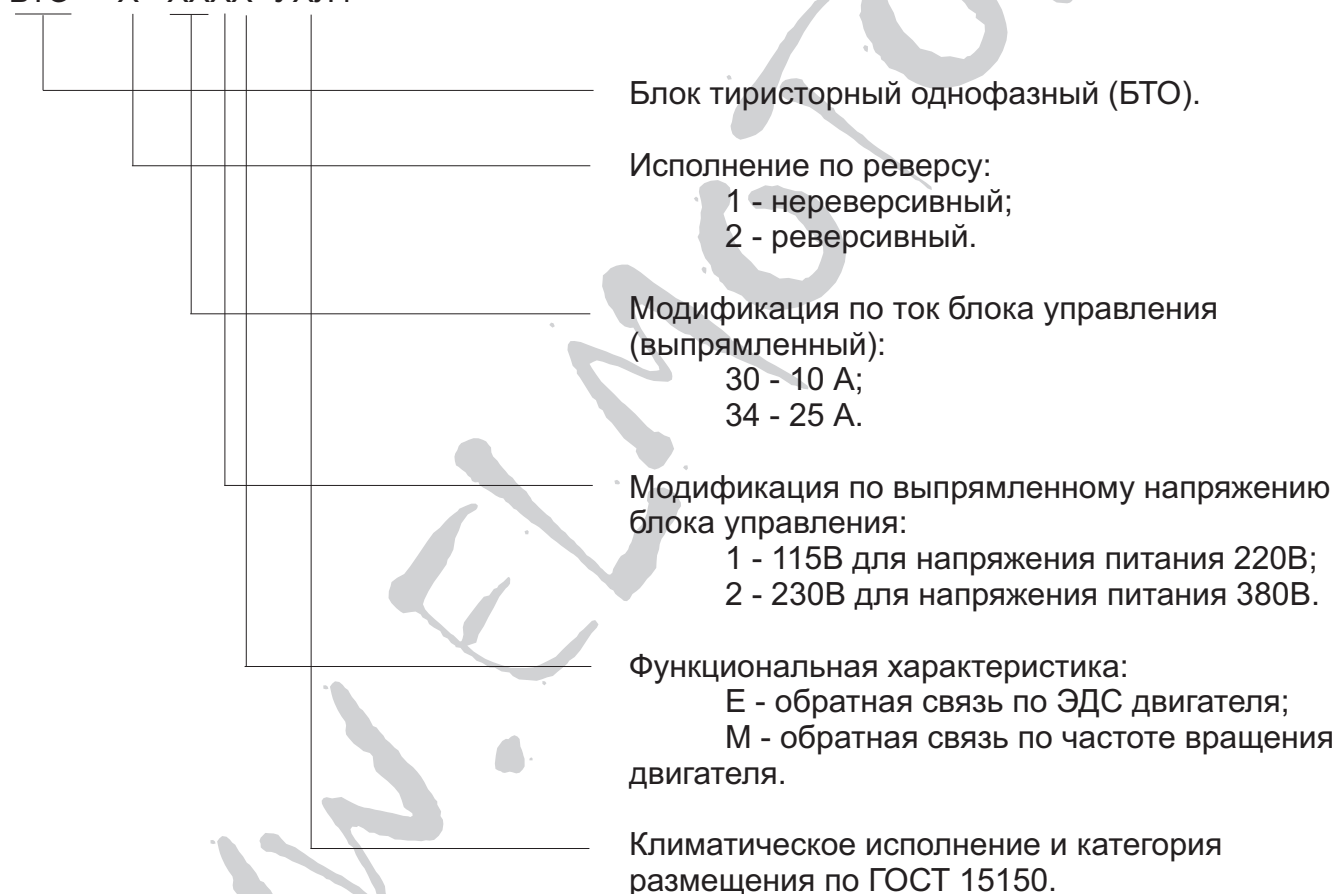

**В настоящее время электроприводы серии БТО сняты с производства и заменены на электроприводы БОТ.**